




FJD MS100

LØSNING TIL ADMINISTRATION AF GRÆS

HÅNDFRI OG BEKYMRRINGSFRI

Forskellige græsplæner. Forskellige operationer. Det betyder ikke noget for FJD MS100 plæneklippersættet, fordi systemet problemfrit kan integreres med populære græsklippere, sprøjter og beluftere, uanset hvad du har brug for inden for plænepleje. Fra UEFA-standard fodboldbanemønster til hukommelse af golfbaner giver MS100 mere automatisering og produktivitet til enhver plænestyrvirksomhed.



Sportsban
e
mønster




Sti-hukommelse
præcision



2,5 cm



Kompensation
for hældning



Lige linje
Tilstand



Kurve-
tilstand



Pivot-
tilstand




30 minutter
Installation

SPORTSPLADS OG GOLFBANE

Pro-udseende klippemønster

Glem ujævne striber og få græsplænen klippet til opfylder internationale standarder, så du nemt kan programmere ethvert mønster fra klassiske striber til UEFA-godkendte designs til

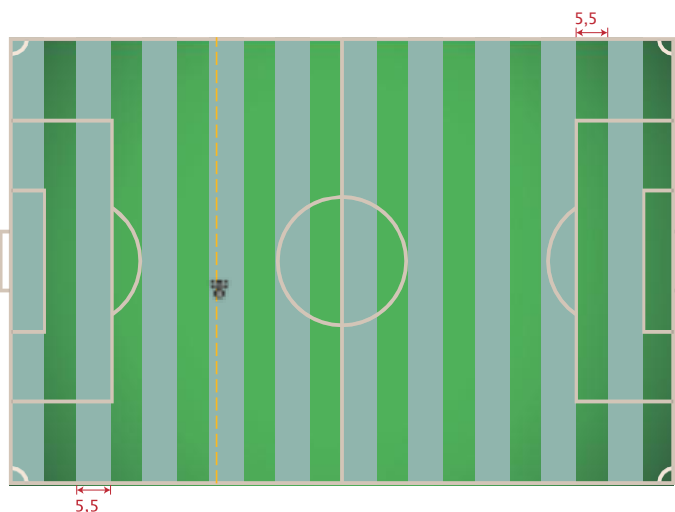

Tidsbesparende stihukommelse

Aktivér stihukommelsen for at fuldføre klippeopgaven og afslutte kanttrimning og automatisk drejning med lethed, så du kan nyde din tid, mens din græsplæne får den pleje, den har brug for.



*MS100 i aktion på golfbanen

OVERLEGEN KLIPPENØJAGTIGHED



Ultrapræcis vejledning

Tilbyd navigationsvejledning i realtid med nøjagtighed på centimeterniveau, så du opnår præcise klipperesultater i hver overkørsel, samtidig med at overlapninger reduceres i størst mulig grad.



Smart terræntilpasning

Følg og tilpas dig automatisk jordkonturerne, hvilket giver et konsekvent rent snit på tværs af forskellige terræntopografier.

UBESVÆRET KLIPPEBEHERSKELSE



Klippetilstande, der kan tilpasses

Vælg fra et bibliotek af lige linjer, kurver og drejepunkter, eller design bare din egen, hvilket giver dig ekstra frihed til at planlægge klippestier.



Reduceret kompleksitet

Pas på indviklet styrekontrol. Alt du skal gøre er at træde på pedalen og lade den virke, og du kan nyde stressfri klipping i fuld komfort og sikkerhed.

KOMPATIBEL MED Udstyr til pleje af flere græsarealer



SPECIFIKATIONER

Kontrolterminal	
Dimensioner	300×190×43 mm
Strømforsyning	9V-36V
Operativsystem	Android
Grænseflade	GNSS-modtager x 2, 4G-antenne x 1, basestation x 1
Visning af netværkstilstand	4G/3G/2G, 10,1 tommer, 1280x800 pixel, LED-baggrundsllys
Driftstemperatur	-20 °C til 70 °C
IP-klassificering	IP65
Elektrisk rat	
Dimensioner	370×370×123 mm
Strømforsyning	12 V/24 V DC
Maks. drejningsmoment	30 Nm
IP-klassificering	IP65
GNSS-antenne	
Dimensioner	152×63 mm
IP-klassificering	IP66
Konstellationer	GPS: L1/L2; GLONASS: L1/L2; BDS: B1/B2/B3; Galileo: E1/E5b.
IMU	
Accelerometer	0,5 mg
Driftstemperatur	-40 °C til 85 °C
Tyngdekraftssensor	0,1°/s
IP-klassificering	IP67
Vinkelsensor	
Driftstemperatur	-40° C til 85° C
IP-klassificering	IP67



www.grn-robo.com

Grøn Robo autoriseret af FJDynamics.



Lær mere



Hente Appen